

# NEEWER STATIV 2V1 S MONOPODEM




Model: SAB264

Uživatelský manuál

Pozorně si přečtěte níže uvedený manuál. Jinak hrozí riziko poranění nebo poškození zařízení. Ponechte si ho pro pozdější referenci.

## Přehled

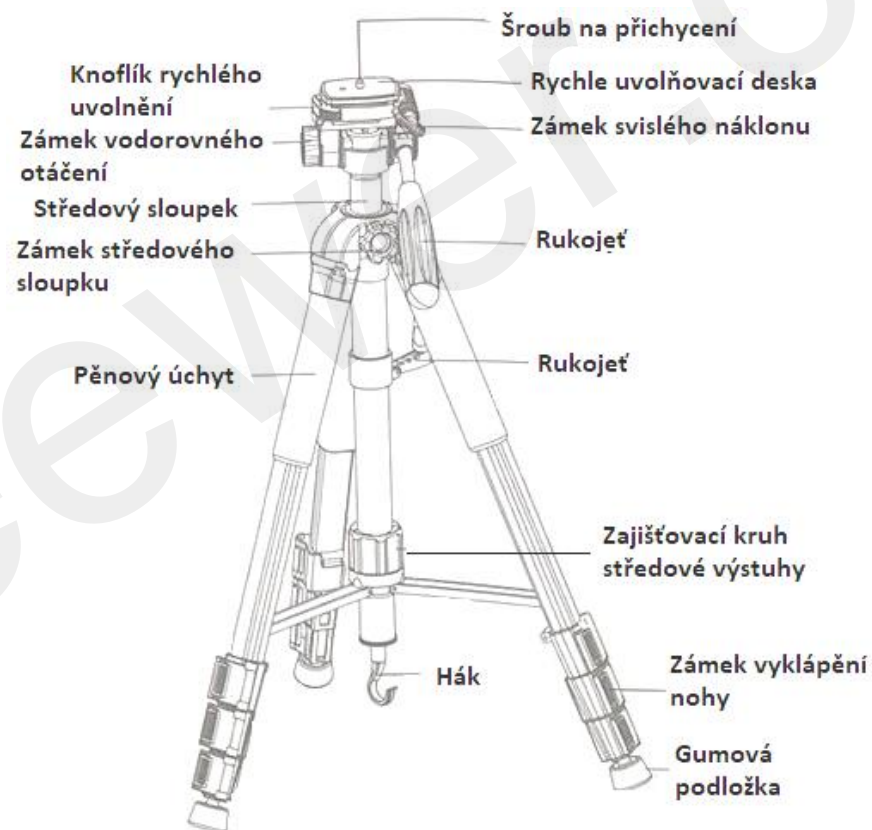

## Specifikace



UNC ¼ standardní šroub na přichycení



Hmotnost: 1,76 kg/ 3,88 liber



Nosnost: 4 kg/ 8,8 liber



Nohy stativu: 4x hliníkovo/slitinové nohy, délka: 26,5 mm



Složená výška: 57 cm



Pracovní výška: 53 cm



Maximální pracovní výška: 177 cm

## Označení

Model: SAB264

Zařazení: plastový stativ


Materiál: ABS přírodní pryskyřice

Tvar nohy: D trubka

Barva: červená, černá, modrá

\*Výše uvedené hodnoty výšky/váhy jsou průměrné hodnoty. Mohou se lišit model od modelu.


## Použití

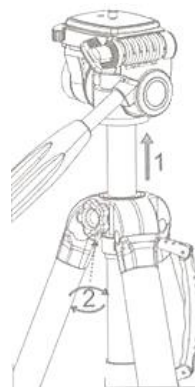

### Použití středového sloupku:

1. Použijte středový sloupek k nastavení výšky.
2. Poté výšku zajistěte pomocí zámku středového sloupku.


Poznámka: Buďte opatrní, středový sloupek nesmí být vytažen nad zakázanou hranici/linii. Zabrání tím poškození zařízení.



### Použití rychle uvolňovací desky:

Odjistěte zámek a vyjměte desku.

Systém umožňuje rychlé vložení/odložení kamery.



### Použití platformy:

3-rozměrná PTZ hlava slouží k zachycení kamery/jinému příslušenství.

Odjistěte zámek a nastavte požadovaný úhel tak, aby byla nastavena požadovaná poloha (až do 90°).



#### **Nastavení páčky:**

Odklopte páčku a nastavte požadovanou délku/výšku nohy/stabilizátoru. Poté zacvakněte páčku zpět.

Výhodný design, jednoduché ovládání délky stativových nohou.


#### **Použití gumové podložky:**

Integrovaná silikonová protiskluzová, odolná a k životnímu prostředí šetrná podložka.

#### **Použití háku:**

Pro venkovní použití: Pokud budete stativ používat ve venkovním prostředí, za hák zavěste nějaký těžký předmět. Zajistíte tím větší stabilitu. Ve vnitřním prostředí není potřeba na hák cokoli věšet.

Nepřesahujte prosím nosnost stativu. Před použitím překontrolujte, zda jsou všechny zámky řádně uzamčeny. Jinak hrozí riziko poškození/pád kamery. Pracovní teplota stativu je v rozmezí -20 – 70 °C. Kromě částí, které jsou určeny k manipulaci, jiné části nerozebírejte, ani nikterak neuvolňujte. Hrozí riziko poranění nebo poškození zařízení.

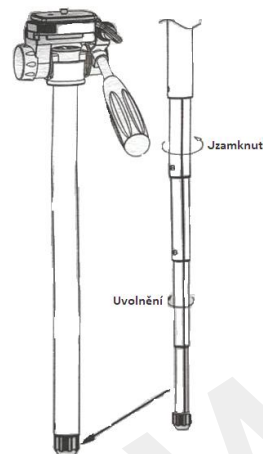

Multifunkční plastový stativ, lze použít jako monopod, odnímatelný pro samostatné použití.

#### **Změna tripodu na monopod:**

Hlavu stativu vytáhněte tak, aby středový sloupek se dal vysunout pryč z těla tripodu.

Uchopte na spodní části gumovou část a otočte s ní ve směru hodinových ručiček. Poté vysuňte část nohy do požadované délky. Nakonec s gumovou částí otáčejte v protisměru hodinových ručiček a nohu zajistěte.

#### **Poznámky**

1. Ujistěte se, že máte stativ dobře rozložen, jinak hrozí riziko poškození kamery.
2. Ujistěte se, že máte všechny komponenty řádně utaženy. Poté lze stativ bezpečně přenášet.
3. Nepokládejte stativ na nerovný povrch.
4. Během nabíjení, kameru ze stativu sundejte.
5. Nedávejte do spojů tuk.
6. Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Při extrémně nízkých teplotách se nedotýkejte stativu. Použijte ochranné rukavice.
7. Stativ je vyroben z vodivého materiálu. Nepoužívejte stativ během bouřek. Hrozí riziko poranění.
8. Na stativ si nesedejte. Hrozí riziko poranění.
9. Po použití, stativ otřete hadříkem. Použijte jemný hadřík a neutrální detergent. Poté stativ otřete do sucha.

Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
www.sunnysoft.cz