

PROFESSIONAL BROADCASTING AND RECORDING MICROPHONE

PROFESIONÁLNÍ STUDIOVÝ KONDENZÁTOROVÝ MIKROFON NW-700



Uživatelský manuál

NEEWER



Profesionální kondenzátorový mikrofon, díky přijímači se vzorem kardioidu minimalizuje hluk na pozadí. Je proto vhodný pro profesionální nahrávání videí, živé vysílání, televizní přenosy, veřejná vystoupení a atd.

Funkce:

Profesionální kondenzátorový mikrofon. Perfektní design obvodu a kvalitní provedení. Tichý zvuk, široký dynamický rozsah a silný akustický zvuk.

Specifikace:



Směrová charakteristika: jednosměrná
Rozsah frekvence: 20 Hz – 20 kHz
Citlivost: -45 dB ± 3 dB
Výstupní impedance: 150 Ω ± 30 % (při 1 kHz)
Zátěžová impedance: ≥ 1000 Ω
Ekvivalentní hladina hluku: 16 dBA
Aktuální spotřeba: 3 mA

Návod:

1. Zapněte a zapojte zesilovač a nastavte hlasitost do minimální polohy. Zapojte phantomové napájení a nastavte opatrně hlasitost (postupujte od nízké hlasitosti k vyšší).
2. Pokud přiložíte ruku na mikrofon nebo mikrofon namíříte směrem k reproduktoru, může se stát, že mikrofon vydá nepříjemný zvuk. Proto nastavte hlasitost na nejnižší úroveň, odstraňte nepotřebné předměty z blízkosti mikrofonu a oddalte reproduktor tak, aby mikrofon směřoval k reproduktoru, ale zároveň byla mezi nimi dostatečná vzdálenost.
3. S mikrofonem manipulujte opatrně. Neodhazujte jej na zem, nešlapte po něm a nevystavujte ho zbytečným otřesům.

4. Nevystavujte mikrofon vysokým teplotám a vlhkosti, jinak snížíte jeho kvalitu a citlivost. Dále hrozí riziko poškození zařízení.

Grafy frekvenční odezvy:

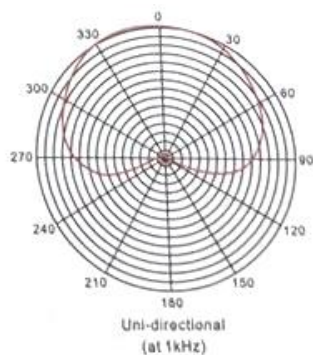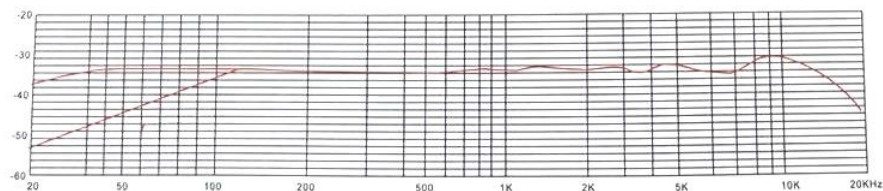

*Související specifikace nebo rozmístění se může časem změnit bez předchozího upozornění.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz