

SL-12 MINI LED VIDEO LIGHT


MINI LED LIGHT 12 ULTRA-JASNÝCH DIOD, DOBÍJECÍ



Uživatelský manuál

NEEWER

Obsah balení




Doplňky



Difuzor




Základna




Taška




**CTB filtr
(11000 K)**




**CTO filtr
(3800 K)**




**Pergamenový
papír**



Krabice



**USB nabíjecí
kabel**



Manuál

Aplikace



Fotografování



Svatby



Portrétové fotografie



Multifunkční světlo

Kompatibilita



Fotoaparát




Kamera



Stojan

Funkce

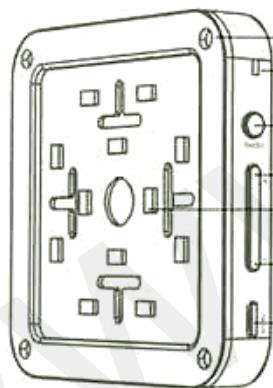

**Magnet
Indikátor**


Zapnout/Vypnout

**Jas +
LED didoa**


Jas -

USB nabíjecí port


Instalace

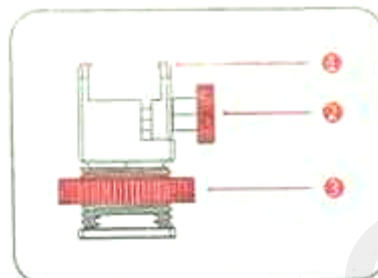

- (1) Spoj
- (2) Fixační knoflík
- (3) Fixační kamerový šroub

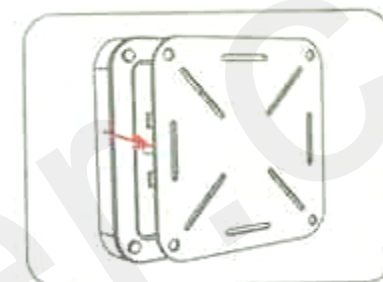


Odstraňte difusor z panelu.

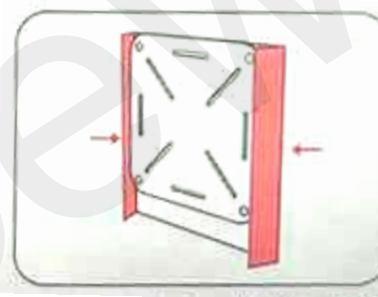


Ohněte pravý a levý konec barevného filtru a nasadte na difusor tak, aby byl filtr zarovnan s horním okrajem.

Poznámka: změnou barevného filtru lze měnit teplotu a intenzitu světla.

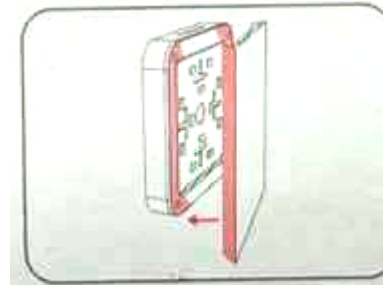

Poté přiložte difusor proti světlu, filtr ponechte v prostředku. Poté přiklopte (připojení pomocí magnetu).

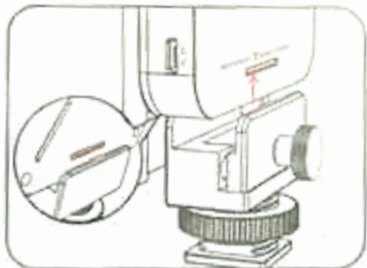

Vložte panel do základny. Ujistěte se, že spoj (1) je otevřený a panel s difuserem je řádně přichycen.



Otáčejte ve směru hodinových ručiček s fixačním kolíkem (2) a přichyťte panel k základně.



Vysuňte kamerový fixační šroub (3) do horní polohy tak, že s ním budete otáčet v protisměru hodinových ručiček.



Základnu s panelem umístěte na „hot shoe“ části kamery, poté otáčejte s fixačním kamerovým šroubem (3) ve směru hodinových ručiček a zachyťte panel.

Poznámka: Filtr lze kdykoliv odstranit.

Bezpečnost

Zařízení nerozebírejte, ani s ním nevhodně nemanipulujte.

Zařízení nevhazujte do ohně.

Na zařízení nesahejte vlhkou rukou, nevystavujte dešti a neskladujte v prostředí s vysokou vlhkostí.

Nepokládejte zařízení do vody ani do jiných kapalin.

Varování

1. Nedívejte se přímo do LED diod. Hrozí riziko poškození zraku.
2. Na zařízení nepokládejte žádnou látku ani jiné kusy oblečení. Hrozí riziko poškození zařízení.
3. Nevhazujte zařízení do ohně. Hrozí riziko poškození nebo výbuchu.
4. Nevystavujte zařízení dešti ani extrémní vlhkosti a vysokým teplotám (40 °C).
5. Zařízení vypněte, pokud ho zrovna nepoužíváte.
6. Zařízení neotírejte mokrým hadrem ani alkoholem. Nasahejte na něj vlhkou rukou. Nevystavujte dešti.

Parametry

Model: SI-12

Množství LED: 12

CRI: >95

Lumen (bez difuseru): 0,5 M 750 Lux, 1 M 630 Lux

Teplota světla: CTO filtr (3800 K), CTB filtr (11000 K), pergamentový papír (6000 K)

Typ baterie: Lithiová baterie 3,7 V/1700 mAh

Čas provozu baterie: >1,5 h (maximální jas)

Nabíjecí napětí: DC 5 V

Nabíjecí proud: 1 A

Výkon: >3 W

Hmotnost a rozměr: 67 g, 75 x 75 x 12 mm

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz